

▶▶ 로토퀵  
회전퀵커플러

**R7 R9**  
02,03급 06급



 **ROTOQUICK**

by **TILTPRO**

**What Makes**  
**ROTOQUICK**  
**The Best**



➤ **High-Precision Wormgear**

**WORM GEAR : SCREW** 최적의 기어비 적용


속도, 파워 동시 극대화

**LARGER BEARING SURFACE**

베어링 면적 최대화. 뒤틀림방지 및 충격보호

**CENTER BEARING**

충격 및 부하 효율적 흡수 및 분산

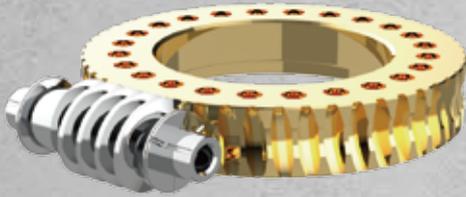


➤ **High-flow Swivel**

**HIGH-FLOW SWIVEL(센터조인트)적용**

유량손실 제로. 브레이커, 면삭기, 예초기등 유량손실 없이 사용.

**상,하 SWIVEL(센터조인트) MONO BLOCK 적용**

충격이나, 부하로 인한 유압연결부 손상 최소화.



➤ **Mono-Body Rotator Frame**

**STEEL PLATE BODY**

통철판 서포트 구조. 주강 프레임 대비, 충격 파손 최소화.

**FULL MOTOR PROTECTION**

모터 보호를 위한 완전밀폐형 커버적용.(R9- 06급 적용)



# New Level Of Rotator

## > R7 02,03급



### BEST IN CLASS

- 최저높이 -강력한 굴착력 유지
- 최저중량 -25% 경량화, 연비절감 및 최적의 밸런스
- 최소전폭 -협소공간 작업 접근성 향상
- 최고내구성 -센터베어링적용, 유럽기준 내구성 확보(특허출원)
- 최대유량 -대용량 Swivel(센터조인트)적용

## > R9 06급



### BEST IN CLASS

- 최대윙기어 -최대 30-40% 회전력 증가
- 최저높이 -강력한 굴착력 유지
- 최소전폭 -협소공간 작업 접근성 향상
- 최고내구성 -센터베어링적용, 유럽기준 내구성 확보(특허출원)
- 최대유량 -대용량 Swivel(센터조인트)적용

### TILTPRO + ROTOQUICK



### TILTROTATOR



TILTPRO + ROTOQUICK 간편하게 틸트로테이터로 업그레이드

# New Level of Rotator



항목	unit	R7	R9
적용대차	ton	4 - 6	14 - 18
적용모델		EC55C, HX60, DX55	EW140, HX140, DX140
중량	kgs	155	420
전폭	mm	370	477
오프셋높이	mm	346	420
핀경	mm	45	65
회전사용압력	bar	175	175
회전사용유량	L/min	35	60
회전수	rpm	6.8	7.5

● 상기 제원과 제품 외형은 제품의 성능 향상을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다



(주)틸트프로

본사: 경기도 화성시 정남면 발산5길 48

전화: 0505-373-5630 팩스: 0505-373-5631

이메일: tiltpro1@gmail.com 홈페이지: www.tiltpro.co.kr